


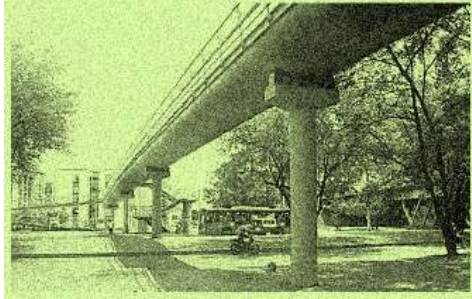




## Infraestructura, obras y actividades

**Nombre del proyecto:** Construcción de la Avenida Bicentenario UF3.

OBRA O ACTIVIDAD	
1	Vía: Unidad Funcional 3 - Avenida Bicentenario, con una longitud de 15,638 m. 
2	<b>Construcción de tres puentes vehiculares</b> para el paso de la nueva calzada por cuerpos de agua y/o sobre otras vías: Puente Vehicular sobre Intersección Cali Puerto Tejada; Puente Vehicular sobre Río Jamundí; Puente Vehicular sobre Zanjón Potrerillo. 
3	Intersecciones a nivel o desnivel: Construcción de cuatro sectores de intersección a nivel y desnivel que permiten efectuar maniobras de retorno o desvío desde y/o hacia la calzada proyectada o enlazarla con vías existentes 

## Infraestructura, obras y actividades

OBRA O ACTIVIDAD		
4	<b>Puentes peatonales:</b> Construcción de dos puentes peatonales; uno en el K0+313 y el segundo en el K11+300	
5	<b>Obras hidráulicas:</b> Construcción de 121 obras hidráulicas menores, de las cuales 104 son alcantarillas y 17 son Box Culvert. De las anteriores obras proyectadas, seis (6) se encuentran sobre cuerpos de agua naturales denominados Zanjón Cascajal, Rio Jamundí, Zanjón Rosario, Zanjón Potrerillo y Zanjón Comuneros. El resto de las obras están asociadas a canales artificiales que llevan aguas naturales y al drenaje de la vía.	
6	<b>Obras de drenaje complementarias:</b> 5.197 (canales) y 5.750 (berma-cunetas). Adicionalmente, se prevé la construcción de 75 canales trapezoidales y la construcción de berma-cunetas a lo largo de la vía en la zona donde se tengan terraplenes superiores a 3 m.	

## Infraestructura, obras y actividades

OBRA O ACTIVIDAD	
7	<p>Locaciones provisionales: Para el desarrollo de las obras de construcción es necesario contar con zonas en las que se pueda realizar la instalación de locaciones provisionales, que permitan almacenar elementos esenciales para las actividades constructivas o servir como áreas para el agrupamiento de los trabajadores. En estas mismas zonas se propone el almacenamiento temporal de material, debido a que la disposición final se propone realizar con terceros que estén debidamente autorizados y cumplan con la normatividad vigente. Se proponen 45 zonas a lo largo del área de intervención o área de proyecto (no se plantean sitios adicionales por fuera del área en la cual quedará la construcción de la Avenida Bicentenario).</p>

